



Actieve koolfilters

type HKP ACT-PE

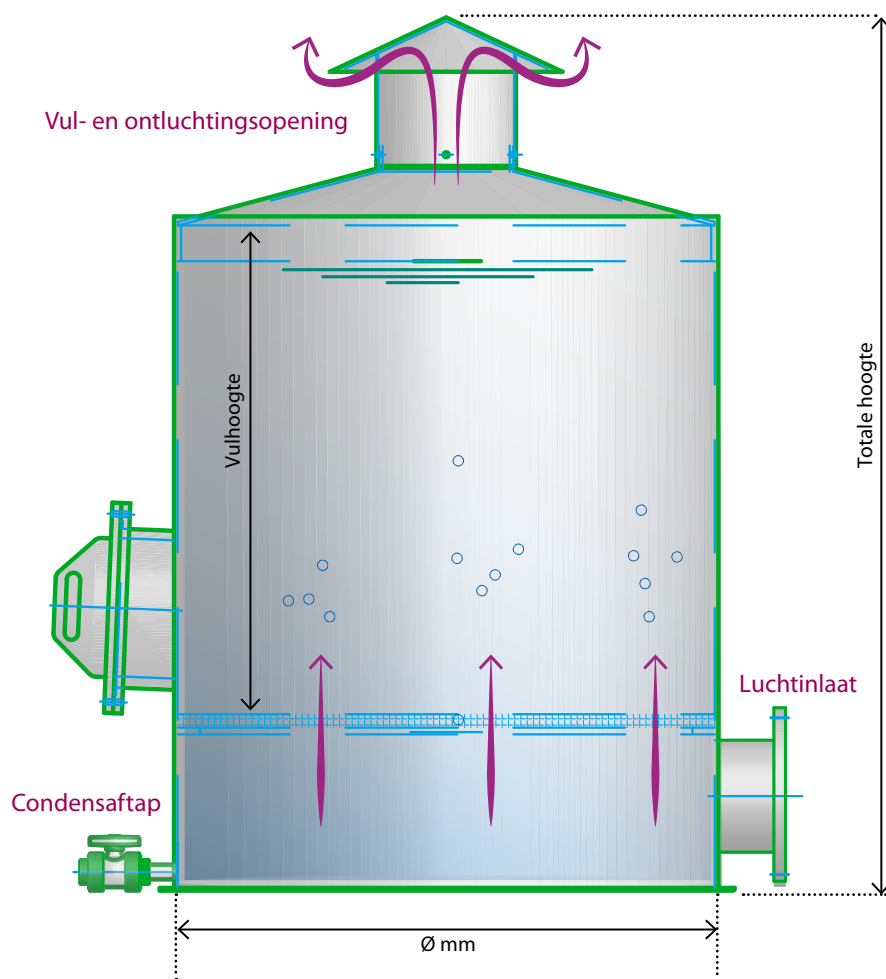

HKP ACT-PE filters

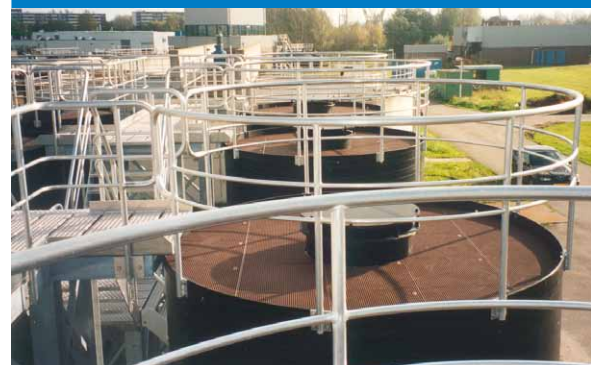

De HKP ACT-PE filters worden gemaakt van polyethyleen en zijn bijzonder goed geschikt om in de buitenlucht te plaatsen.

Het HKP-ACT kool, type steenkool met een oppervlakte van 950 m²/g en korrelgroottes van 2, 3 of 4 mm wordt geleverd in Big Bags van ca. 550 kg of in zakken van 25 kg.

De toepassing is luchtbehandeling bij:

- Rwzi's
- Rioolgemaal
- Slibverwerkingsinstallaties

HKP ACT-PE filters

Type	Capaciteit [m ³ / h]	Inwendige diameter [Ø mm]	Hoogte behuizing [mm]	Gewicht Actief kool [Kg]
HKP ACT-PE 900	500	900	2000	330
HKP ACT-PE 1100	800	1100	2100	530
HKP ACT-PE 1200	1000	1200	2250	670
HKP ACT-PE 1500	1500	1500	2400	1000
HKP ACT-PE 1700	2000	1700	2500	1335
HKP ACT-PE 1900	2500	1900	2600	1670
HKP ACT-PE 2100	3000	2100	2700	2000
HKP ACT-PE 2400	4000	2400	2800	2670

- 1) Overige en tussenliggende maten op aanvraag.
- 2) Mobile actieve koolfilters op aanvraag.
- 3) Capaciteit indicatief en afhankelijk luchtsamenstelling.

HKP Europe B.V

Boekelose stoomblekerij 37
7548 ED Enschede
The Netherlands

T +31 (0)53 428 09 35

M +31 (0)6 46 05 47 45

F +31 (0)53 428 09 36

E info@hkpeurope.com

HKP Geurfilters

type HKP-PE 65.65



Robuust en vandaal bestendig

HKP Geurfilters type HKP-PE 65.65 worden gemaakt van HD-PE in combinatie met GVK en zijn zeer robuust en vandaal bestendig uitgevoerd.

Werking

Het HKP Geurfilter is voorzien van 1, 2 of 3 cassettes die gevuld worden met HKP KA8 filterkorrels. Door het niveauverschil in het gemaal wordt de verontreinigde lucht door het filter geleid en behandeld. Afhankelijk van de luchtstroom en de samenstelling van de lucht wordt er een keuze gemaakt voor de samenstelling van de filterkorrels en de hoeveelheid cassettes.

Toepassing

Het HKP Geurfilter is speciaal ontwikkeld om luchtstromen te reinigen die voorzien zijn van o.a. H₂S en andere geurcomponenten. Het HKP Geurfilter kan een eenvoudig zelf-ademend of geforceerd opgesteld worden op het betondek van bijvoorbeeld een rioolgemaal of een bergbezink-bassin. Verder worden de HKP Geurfilters ook toegepast om verontreinigde luchtstromen in de industrie te reinigen.

Uitvoeringen standaard HKP Geurfilter:

- type HKP-PE1 65.65 met 1 cassette.
- type HKP-PE2 65.65 met 2 cassettes.
- type HKP-PE3 65.65 met 3 cassettes.

Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag.

