

GVK roosters



TYPEN GVK ROOSTERS



Standaard rooster met een
concaaf antislip oppervlak.
Kleur grijs (RAL 7035)

HKP - C



Rooster met een bezand
oppervlak voor betere
antislip eigenschappen.
Alle roostertypen zijn ook
in fijnmazige uitvoering
verkrijgbaar (zoals getoond).

HKP - Za



Rooster met een antislip
oppervlak uit korund
korrels van 0.5-1mm. Zeer geschikt
voor buitentoeepassingen.

HKP - Ko




Rooster met een antislip
oppervlak van kwarts,
korrelgrootte van 0.1-0.4mm. Goed
beloopbaar met blote voeten.

HKP - Kw



Rooster met een glad,
geslepen en gecoat oppervlak.

HKP - Gs

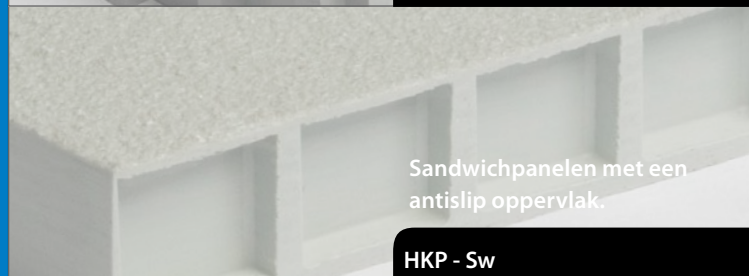

Sandwichpanelen met een
antislip oppervlak.


HKP - Sw

Voordelen

De voordelen van kunststof looproosters zijn:

- Laag eigen gewicht
- Groot draagvermogen
- Hoge corrosiebestendigheid
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Voorzien van een duurzame antisliplaag
- Gemakkelijk te installeren
- Brandvertragend

HKP traptreden




Direct leverbaar



Alle roosters zijn direct uit
voorraad leverbaar en kunnen op
maat worden gezaagd.

Technische gegevens roosters

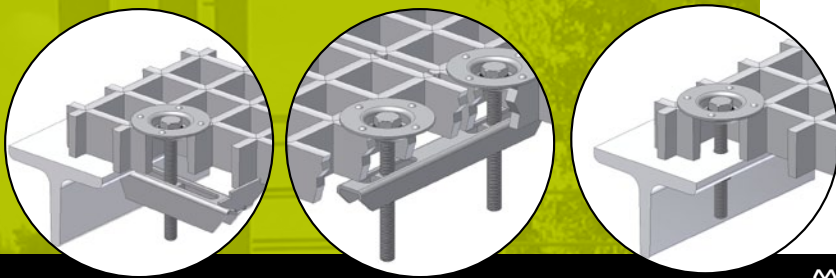

Montage

Met HKP kikkerplaat

Met HKP Verbindingsprofiel

Met losse HKP schotelklem

HKP kunststof roosters – standaard en uit voorraad leverbare typen en maten Volgens DIN 24537-3 en brandklasse Bfl-s1, afwijkende maatvoering en typen op aanvraag

Type		Hoogte [mm]	Raster [mm]	Afmeting [mm]	Gewicht [Kg/m ²]
HKP 22.38	I-C Standaard	22	31 x 31 / 38,1 x 38,1	2445 x 1226	11,00
HKP 25.38	I-C Standaard	25	31 x 31 / 38,1 x 38,1	3664 x 1226	12,50
HKP 25.40	I-C Standaard	25	33 x 33 / 40 x 40	2000 x 1000	12,00
HKP 30.38	I-C Standaard	30	31 x 31 / 38,1 x 38,1	3054 x 921	15,00
				2445 x 1226	15,00
				3664 x 1226	15,00
HKP 30.40	I-C Standaard	30	33 x 33 / 40 x 40	2000 x 1000	14,50
				3000 x 1000	14,50
HKP 38.38	I-C Standaard	38	31 x 31 / 38,1 x 38,1	3054 x 921	18,50
				2445 x 1226	18,50
				3664 x 1226	18,50
				4047 x 1000	18,50
				3969 x 1531	18,50
HKP 38.40	I-C Standaard	38	33 x 33 / 40 x 40	2000 x 1000	18,00
				3000 x 1000	18,00
HKP 22.19	I-C Micro raster	22	12 x 12 / 19,05 x 19,05	2445 x 1226	11,20
HKP 30.20	I-C Micro raster	30	13 x 13 / 20 x 20	2000 x 1000	17,50
HKP 38.19	I-C Micro raster	38	12 x 12 / 19,05 x 19,05	3664 x 997	22,50
HKP 38.19	I-C Micro raster	38	12 x 12 / 19,05 x 19,05	3664 x 1226	22,50
HKP 38.38	I-Tt Traptreden met anti-sliprand	38	31 x 31 / 38,1 x 38,1	3664 x 274	
				3664 x 617	
HKP 50.50	I-C Zware last	50	44 x 44 / 50 x 50	3664 x 1226	21,50

Roosterdecodering

HKP hh bb M - Tt

afwerking oppervlak

materiaal

rasterbreedte (hoh)

hoogte [mm]

Elke rooster is samen te stellen uit een combinatie van hoogte, raster, materiaal en afwerking

C — Concaaf, R=13
Za — Zand, R=13
Ko — Korund, R=13
Kw — Kwarts, R=13
Gs — Geslepen
Tt — Traptrede

I — Isoftaal zure polysterhars. [Goede chemische bestendigheid]
O — Orthoftaalzure polyesterhars. [Beperkte chemische bestendigheid]
V — Vinylesterhars. [Zeer goede chemische bestendigheid]

19 - 38 - 40 - 50 - 76

15 - 20 - 25 - 28 - 30 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70

Standaard GVK componenten

HKP handrailing




HKP Schoprand



HKP knierailing




HKP staander



Polyester bordescomponenten



HKP Anti-slip

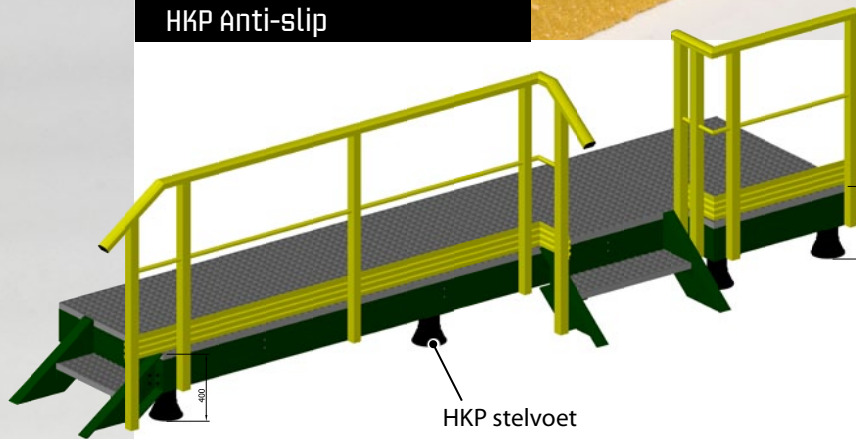

HKP stelvoet


HKP railing



uitneembare railing



HKP Scharnier openingen

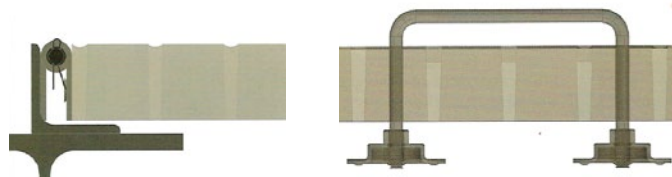

In hoogte verstelbare HKP stelvoet 50-600 mm

HKP ladder sport met kunststof blokkadering



HKP 002 Veiligheidspoort



HKP Kooiladder



"Staffelstein" tanks, HKP kooiladder en bordes bij de RWZI Almelo.

GVK railingen, ladders, trappen en bordessen



Railingen



Bordessen

Toepassingen

Een compleet assortiment GVK-producten voor:

- Roosters
- Bordessen
- Ladders & kooiladders
- Trappen
- Railingen
- Veiligheidspoorten
- Hulpstukken
- Antislip platen en profielen



Kooiladders

